

**ROBINET-VANNES
A OPERCULE METALLIQUE
PN 40 ET POUR EAU**

Fonction et utilisation:

Destiné à l'équipement de réseau hydrauliques, permet d'assurer l'étanchéité.
Fermeture sens horaire. Vis tournante.
BRIDES PERCEES SELON UNI-DIN PN 40 -PRESSION DE SERVICE ET
TEMPERATURE SELON UNI 1284 - ECARTEMENT DIN 3202 F15

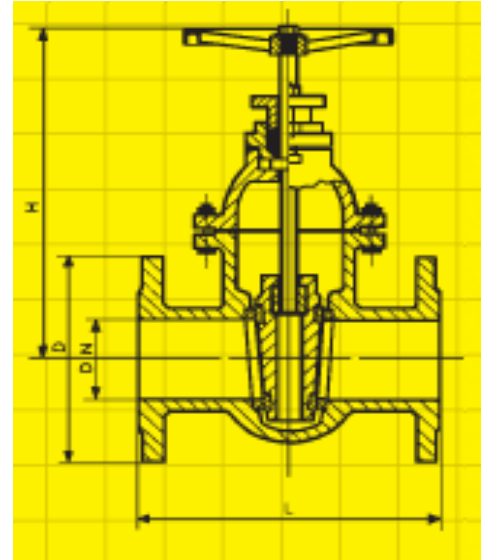


Fig. 42 PN 40

SPECIFICATIONS	
CORPS	ACIER GS C 25
CHAPEAU	ACIER GS C 25
COIN	ACIER GS C 25
VOLANT	ACIER
TIGE	X 20 CR 13
BAGUES ETANCHEITE CORPS ET COIN	INOX 304
ETANCHEITE TIGE	GRAPHITEE
JOINT CHAPEAU	SANS AMIANTE

Fig. 42 PN40	DN	L	H	D	Poids
	ND	mm.	mm.	mm.	Weight
	40	240		150	DN
	50	250	325	165	25
	65	270	365	185	34
	80	280	415	200	46
	100	330	455	235	65
	125	360	505	270	89
	150	390	555	300	110
	200	460	745	375	210
	250	530	865	450	334
	300	630	945	515	460

DN mm.	PRESSION kg/cm ²	ESSAI HYDRAULIQUE		PRESSION 120° C MAXI kg/cm ²
		OUVERT kg/cm ²	FERME kg/cm ²	
	40 - 400 (fig. 2958)	40	60	40